

Meclift™ ML1612R/ML1812R

МЕСLIFT

**ML1612R
ML1812R**

| Производитель | Oy Meclift Ltd, Финляндия |
|-----------------------------------|---|
| Тип | ML1812R (ML1612R) |
| Стандартные цвета | Оранжевый, Синий |
| Подъемные характеристики | |
| Грузоподъемность | 18 000 кг (16 000 кг) |
| Центр тяжести груза | 1200 мм |
| Высота подъема | 6000 мм |
| Полное выдвижение стрелы | 2500 мм |
| Скорость подъема | 0.3 м/с |
| Параметры | |
| Длина (без вил) | 5470 мм |
| Ширина | 2160 мм |
| Высота (мин.) | 2265 мм |
| Колесная база | 3950 мм |
| Дорожный просвет | 150 мм |
| Вес (без вил) | 20 500 кг (20 000 кг) |
| Радиус поворота | 5250 мм |
| Стандартные вилы, ширина | 200x100x1800 мм |
| х толщина x длина | |
| Технические характеристики | |
| Источник энергии | Дизельный двигатель |
| Производитель | Cummins |
| Модель | QSB6.7 Stage III/Tier 3 или Stage IV/Tier 4 |
| Номинальная мощность | ISO 2534 153кВт при 1900 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 930 Нм при 1500 об/мин |
| Коробка передач | Трехскоростная автоматическая |
| Производитель | ZF |
| Модель | Powershift ZF WG171 |
| Скорость движения | 28 км/ч |

| Ведущий мост | Kessler |
|---|--------------------------------|
| Производитель | D81 |
| Модель | Гидравл. дисковой мокрого типа |
| Служебный тормоз | Дисковой пружинный |
| Шины | |
| Передние | 4x12.00-20 |
| Задние | 2x12.00-20 |
| Опции | |
| - Навесное оборудование, например: дорн, боковой захват, подъемные балки и двойные вилы | |
| - Другие опции изготавливаются по заказу | |

МЕСLIFT

**Вилочный погрузчик
с двойной стрелой**

Oy Meclift Ltd
Hepolamminkatu 51
FI-33720 Tampere, Finland
Tel +358 20 743 1120
Fax +358 20 743 1121
sales@meclift.fi
www.meclift.fi

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в связи с постоянным совершенствованием продукции.
Наша продукция защищена несколькими мировыми патентами.



Вилочный погрузчик



Meclift.fi

Вилочный погрузчик с двойной стрелой


Погрузчик Meclift™ ML1612R/ML1812R - это уникальная машина, единственный погрузчик с грузоподъемностью 16-18 тонн, который может заезжать в стандартный контейнер.

Он быстро передвигается в условиях ограниченного пространства, например, на складах и морских судах. Различные виды навесного оборудования Meclift расширяют возможности использования одной машины в различных целях. Он может складывать 20-футовые контейнеры в 3 яруса. Гидравлически поднимающаяся кабина обеспечивает превосходный обзор оператору даже при работе с крупногабаритными грузами. Благодаря погрузчику ML1612R у Вас будет меньше рабочей техники

на Вашей территории и Вам понадобится меньше топлива. Также у вас будет больше свободного пространства и лучший обзор, что положительно скажется на безопасности груза. ML1612R легко транспортировать в 20-футовом контейнере или в кузове трейлера. Наш погрузчик разработан для надежной работы в сложных условиях. Благодаря всемирно известным компонентам и легко доступным запчастям ML1612R является надежным выбором.



LIFTING CAPACITY DIAGRAM ML1612R and ML1812R

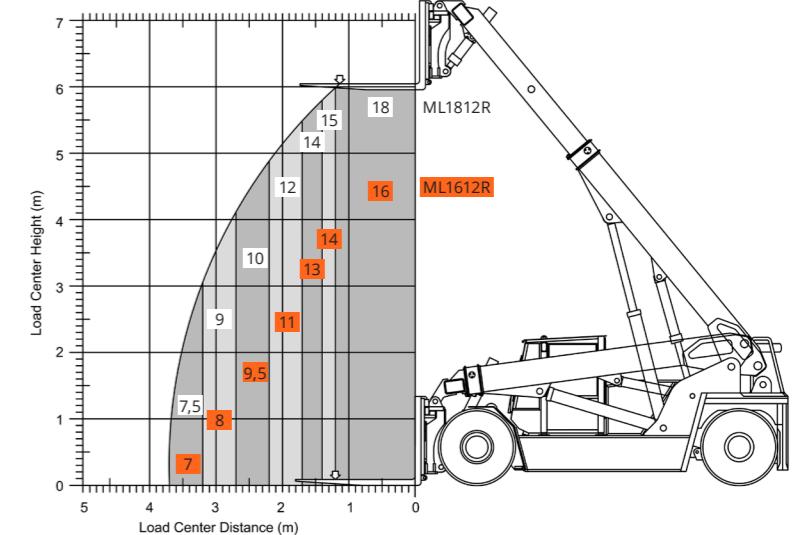

"Мы используем два погрузчика Meclift ML1612R для загрузки и разгрузки рулона стали в контейнерах в нашем порту. Эти машины имеют уникальную конструкцию. Благодаря их компактности и отличной способности подъема грузов на большую высоту мы можем использовать их и в других работах. Иногда мы задаемся вопросом, как некоторые из этих работ могли бы быть выполнены без погрузчиков Meclift."

Казим Кескин

Руководитель порта
Borusan Lojistik
Гемлик, Турция

"Погрузчик ML1812R представляет собой хорошо продуманную концепцию, характерной чертой которой является высокий уровень проектирования. Компания Meclift всегда стремится к усовершенствованию своей продукции."

Рене Кунст

Логистика и транспорт
Tata Steel, Голландия

"Сейчас нам намного проще проводить сложные операции по загрузке и разгрузке."

Цезарь Осипук

DCT Gdansk S.A., Польша



*Meclift обеспечивает
безопасность груза*