



# Meclift™ ML5012R

# ML5012R



*Телескопический  
погрузчик с  
двойной  
стрелой*

<b>Производитель</b>	Oy Meclift Ltd, Финляндия
Тип	Meclift™ ML5012R
Стандартные цвета	Оранжевый (RAL2004) и синий (RAL5002)

<b>Подъемные характеристики</b>	
Грузоподъемность	50 000 кг
Центр нагрузки	1200 мм
Высота подъема	6550 мм
Полное выдвижение стрелы	2250 мм
Скорость подъема	0,2 м/с

<b>Параметры</b>	
Длина (без вил)	7725 мм
Ширина	3800 мм
Высота (мин.)	3730 мм
Колесная база	5180 мм
Дорожный просвет	330 мм
Вес (без вил)	59 000 кг
Радиус поворота	7030 мм
Стандартные вилы ширина x толщина x длина	300x135x2400 мм

<b>Технические характеристики</b>	
Источник энергии	Дизельный двигатель
Производитель	Cummins
Модель	QSX 375
Номинальная мощность ISO 2534	280 кВт при 1800 об/мин
Максимальный крутящий момент	1825 Нм при 1400 об/мин
Коробка передач	Трехскоростная автоматическая
Производитель	Dana Spicer
Модель	TE32
Скорость движения	26 км/ч
Ведущий мост	
Производитель	Axletech
Модель	PRC7534W4H
Служебный тормоз	Гидравлический дисковой мокрого типа
Стояночный тормоз	Дисковой пружинный
Шины	
Передние	4x18.00-25
Задние	2x18.00-25
Специальное оборудование	

- Вертикально поднимающаяся кабина
- Кондиционирование воздуха и отопление
- Подъемное навесное оборудование (различные вилы и захваты) и другое дополнительное оборудование

**Oy Meclift Ltd**  
 Hepolamminkatu 51  
 FI-33720 Tampere, Finland  
 Tel +358 20 743 1120  
 Fax +358 20 743 1121  
 sales@meclift.fi  
 www.meclift.fi  
 skype: meclift



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в связи с постоянным совершенствованием продукции.  
 Наша продукция защищена несколькими мировыми патентами.

# Meclift™ ML5012R

## Телескопический погрузчик с двойной стрелой

Производимый в Финляндии погрузчик Meclift™ ML5012R дает возможность значительно снизить расходы на погрузку и разгрузку. Благодаря своей исключительной подвижности и функциональности погрузчик компактных размеров с гидравлически поднимающейся кабиной затрачивает на погрузку и разгрузку в два раза меньше времени, чем различные машины, используемые для каждой отдельной операции.

Погрузчик Meclift™ ML5012R – это самая тяжелая модель среди погрузчиков Meclift. Он обладает грузоподъемностью 50 тонн в центре нагрузки 1200 мм. Фактически, наш погрузчик является самой компактной машиной в мире среди погрузчиков


с грузоподъемностью такого класса. Горизонтальное строение стрелы и компактные размеры позволяют погрузчику погрузать и разгружать тяжелые грузы в ограниченных пространствах, таких как грузовое судно, без ограничения максимальной высоты подъема.

Благодаря тому, что стрела погрузчика выдвигается вперед на 2250 мм, ему необязательно подъезжать вплотную к грузу, чтобы поднять его. Грузоподъемность при полном выдвигении стрелы на 2250 мм составляет 25 тонн. При использовании оборудования Vogie Roller (вспомогательные ролики) грузоподъемность может быть увеличена до 50 тонн.



# ML5012R

Схема грузоподъемности Meclift™ ML5012R

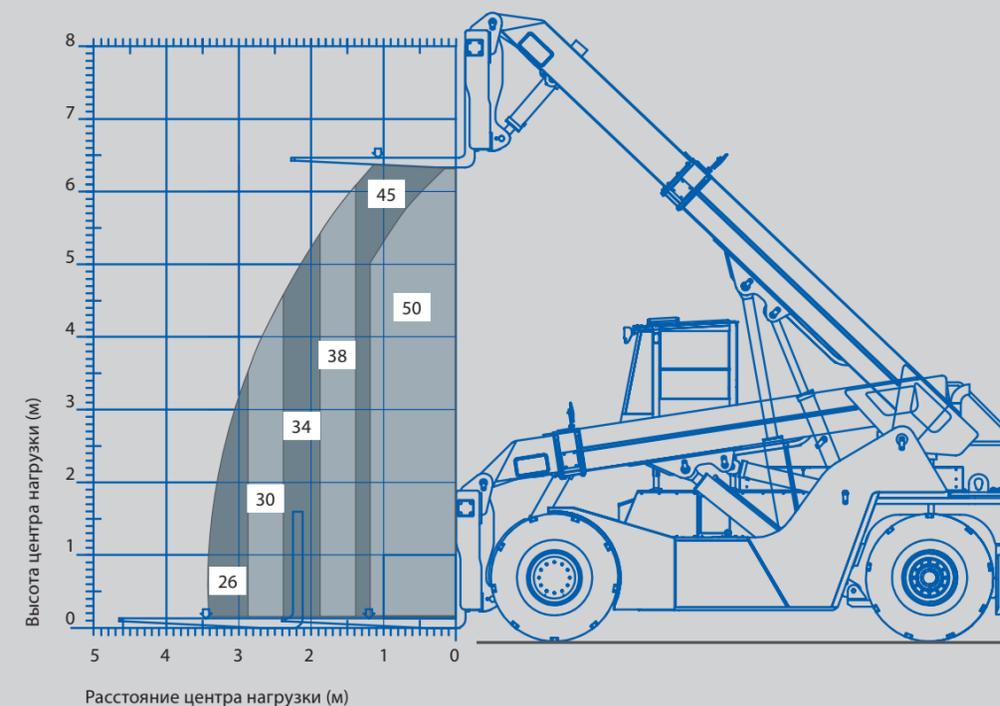

«Погрузчики Meclift™  
сократили нам время  
погрузки и разгрузки  
на 50%.»