




Размер шины: **16.00-25**
 Рисунок протектора: **Continental CraneMaster**
 Индекс слойности: **32PR**
 Индекс нагруз/скорости: **196 / A5**
 Протектор: **E3**
 Артикул No / EAN No: **1215143 / 4019238586732**
 Application: **Industrial**



Тип шины: **TL (бескамерная)**
 Диск: **11.25/2.0**
 Tube: -----
 Flap: -----
 Valve: -----

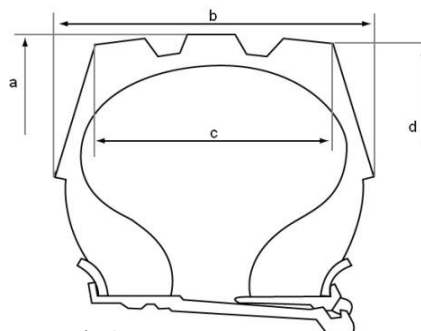

Technical Tire Data:

Внешний диаметр	(a)	[mm]	1485	+/-1%
Ширина шины	(b)	[mm]	440	+/-1%
Ширина протектора	(c)	[mm]	-	+/-1%
Диаметр до края протектора	(d)	[mm]	-	+/-1%
Статический радиус при нагрузке*		[mm]	661	+/-1%
Диаметр окружности*		[mm]	-	+/-1%
Статическая ширина при нагрузке*		[mm]	-	+/-1%
Глубина протектора		[mm]	35,5	+/-1%
Интервал сдвоенной установки		[mm]	518	+/-1%

*Идеальные условия нагрузки [kg] **12.500**

*Давление [bar] **10**

Грузоподъёмность (нагрузка) шины [kg] в соответствии с ETRTO**

Погрузчики вилочные с противовесами и им подобные (рич-стакеры и т.д.)

скорость	0 km/h	1 km/h	5 km/h	10 km/h	20 km/h	25 km/h	30 km/h
Груз.(ходовая) ось***	22.500	20.000	18.100	16.900	15.900	15.600	15.300
Рулевая ось	18.000	16.000	14.500	13.500	12.800	12.500	12.100

Прочие

скорость	0 km/h	1 km/h	5 km/h	10 km/h	20 km/h	25 km/h	30 km/h
	18.000	16.000	14.500	13.500	12.800	12.500	12.100

** все характеристики указаны для давления 10 Bar

Дата	30.05.2013	13.05.2013	владелец	JS
------	------------	------------	----------	----

Continental Reifen Deutschland GmbH
P.O. Box 169

D-30001 Hannover
Germany
511-976 - 4022

Business Unit Industrial Tires

Phohne +49 (0) 511-976 - 40760
Fax +49 (0) 511-976 - 4022