

**Тех.Характеристика**

Дата 18.05.2010 Стр 1 из 1

**Шина Радиальная  
для промышленного применения****12.00 R 20 ContiRT20**

TL (330/95R20)

Диск : 8.0 - 20 / 8.5 - 20 (Стандарт)  
 Камера : 11.00 / 12.00-20  
 Вентель : 127 D-Z  
 Ободная Лента : 230-20 армированная  
 Кольцо Б/К : TSR Art. Nr. 0793010

**Размеры шины****1) Размеры, согласно ETRTO**

Общий диаметр [mm] : 1144  
 Общая ширина [mm] : 338  
 Сдвоенная установка [mm] : 379

**Фактические размеры**

Общий диаметр	[mm] : 1143 ± 1%	Вес шины	[kg] : 99,4 ± 2%
Общая ширина	[mm] : 308 ± 1%		
Ширина протектора	[mm] : 288 ± 1%	Объем внутр.	[dm <sup>3</sup> ] : 140
Диаметр края протектора	[mm] : 1113 ± 1%	Глубина протектора	[mm] : 40
Статический радиус*	[mm] : 521,5 ± 1%	сопротивление	[%] : 1,4 ± 0,1
Окружность качения*	[mm] : 3486 ± 1%	качению *(согласно -	

\*идеальные условия нагрузки VDI 2196)

**Итоговые нагрузки [kg] согласно ETRTO**


Арт. №	Индекс нагрузки LI / GSY	давление. [bar]	2) прочие транспортные средства					вилочные погрузчики			
			Статика	скорость максим. [km/h]				Макс.25 км/час		Макс 35 км/час	
				10	25	40	50	ходовое колесо	рулевое колесо	ходовое колесо	колесо
0730036000	176 A5	10.0	10720	9230	7100	6320	-	9230	7100	-	-

**Примечание**


- 1) Нужно учитывать зазор (высоту) шины!
- 2) прочие транспортные средства: грузовики с платформой, прицепы, тягачи, самосвалы, вилочные погрузчики без противовеса и т. д.
- 3) Для шин, используемых с подъемниками-люльками и подъемниками с макс. скоростью 25 км / ч и 35 км / ч необходимо использовать грузоподъемность управляемых колес на вилочных погрузчиках

Continental  
 P.O. Box 169  
 D-30001 Hanover  
 Germany

Business Unit Industrial Tires  
 Phone + 49 / 511 / 976 - 40760  
 Fax + 49 / 511 / 976 - 4022

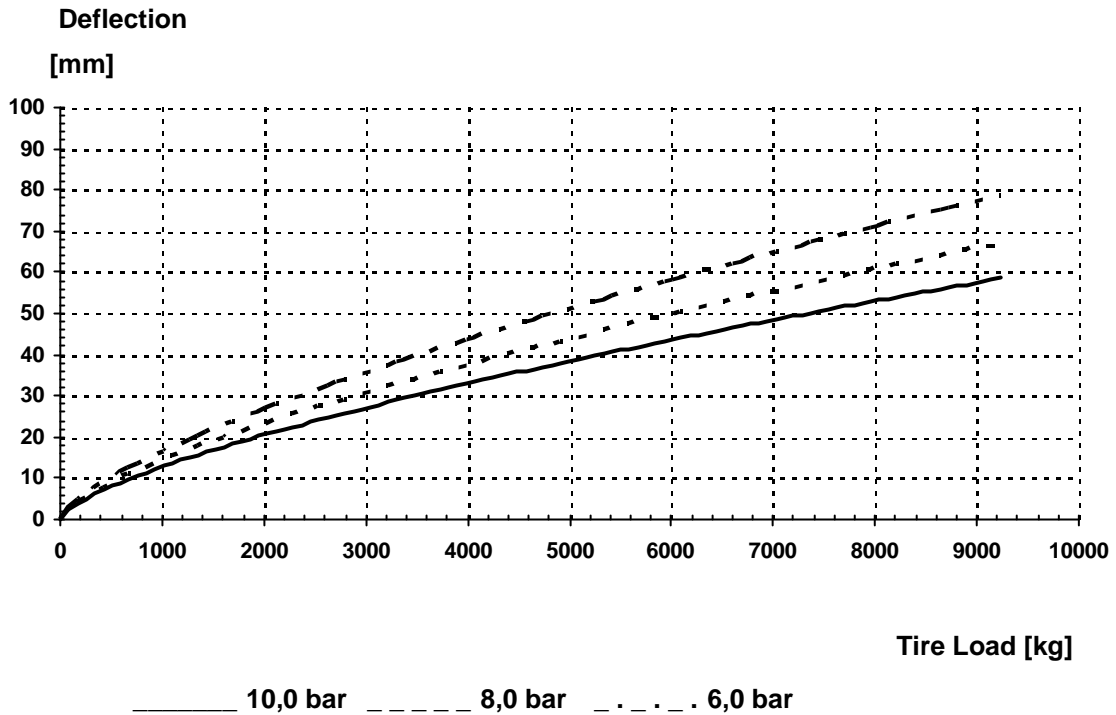

$$\text{Ground Contact Area [cm}^2\text{]} = \frac{\text{Tire Load [kg]}}{\text{Ground Press. [MPa]} \times 10}$$

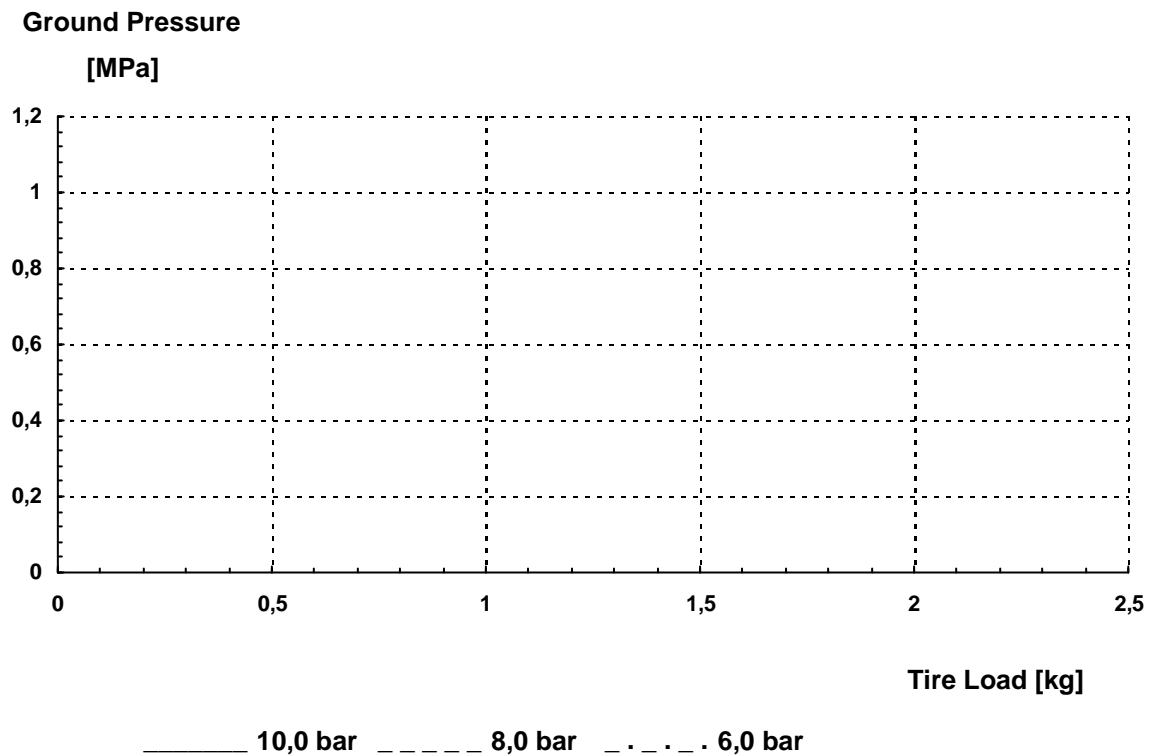

please note permissible load and pressure



Continental  
P.O. Box 169  
D-30001 Hanover  
Germany

Business Unit Industrial Tires  
Phone + 49 / 511 / 976 - 40760  
Fax + 49 / 511 / 976 - 4022