

Тех.Характеристика

Дата 18.05.2010

**Шина Радиальная
для промышленного применения****10.00 R 20 Conti RT20**

TL (290/95R20)

Диск : 7.5 - 20
 Камера : 10.00-20
 Вентель : 127 D-Z
 Ободная Лента : 190-20 армированная
 Кольцо Б/К : Кольцо уплотн. № 0793010

**Размеры шины****1) Размеры, согласно ETRTO**

Общий диаметр [mm] : 1073
 Общая ширина [mm] : 309
 Сдвоенная установка [mm] : 333

Фактические размеры

Общий диаметр [mm] : 1069 ± 1% Вес шины [kg] : 85 ± 2%
 Общая ширина [mm] : 289 ± 1%
 Ширина протектора [mm] : 262 ± 1% Объем внутр. [dm³] : 98,5
 Диаметр края протектора [mm] : 1048 ± 1% Глубина протектора [mm] : 35
 Статический радиус* [mm] : 495 ± 1% сопротивление [%] : 1,4 ± 0,1
 Окружность качения* [mm] : 3260 ± 1% качению *
 *идеальные условия нагрузки (согласно - VDI 2196)

Итоговые нагрузки [kg] согласно ETRTO

Арт.-No.	Индекс нагрузки LI / GSY	давление. [bar]	2) прочие транспортные средства				вилочные погрузчики				
			Статика	скорость максим. [km/h]			Макс.25 км/час	Макс 35 км/час			
				10	25	40	50	ходовое колесо	рулевое колесо	ходовое колесо	рулевое колесо
0730031000	166A5	10,0	8000	6890	5300	4715	-	6890	5300	-	-

Примечание


- 1) Нужно учитывать зазор (высоту) шины!
- 2) прочие транспортные средства: грузовики с платформой, прицепы, тягачи, самосвалы, вилочные погрузчики без противовеса и т. д.
- 3) Для шин, используемых с подъемниками-люльками и подъемниками с макс. скоростью 25 км / ч и 35 км / ч необходимо использовать грузоподъемность управляемых колес на вилочных погрузчиках

Continental
 P.O. Box 169
 D-30001 Hanover
 Germany

Business Unit Industrial Tires
 Phone + 49 / 511 / 976 - 3730
 Fax + 49 / 511 / 976 - 4022

Deflection

[mm]

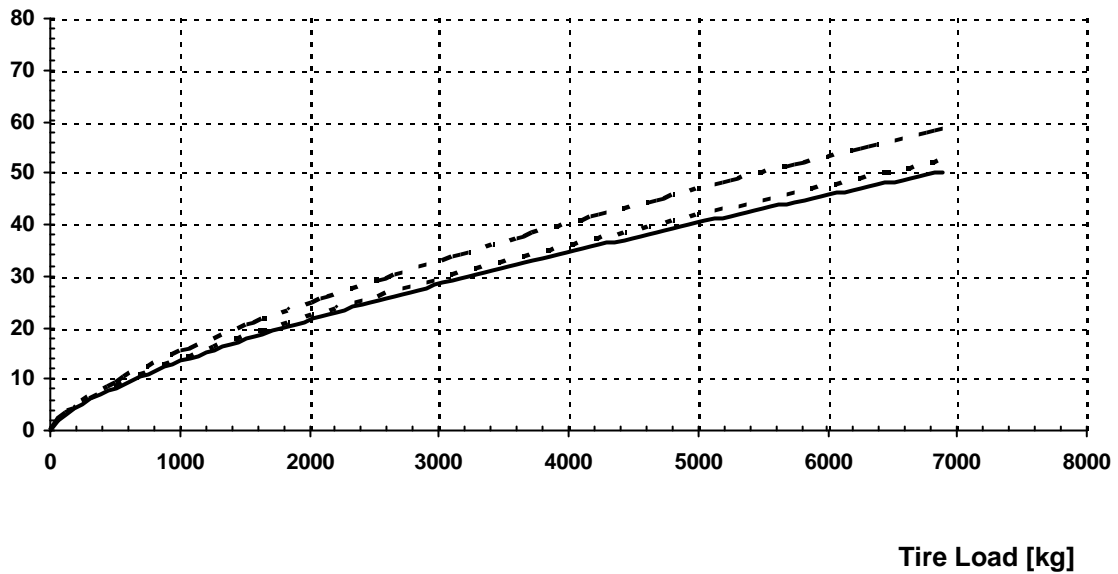


_____ 10 bar - - - - - 8 bar - . - . - . 6 bar

$$\text{Ground Contact Area [cm}^2\text{]} = \frac{\text{Tire Load [kg]}}{\text{Ground Press. [MPa]} \times 10}$$

Ground Pressure

[MPa]

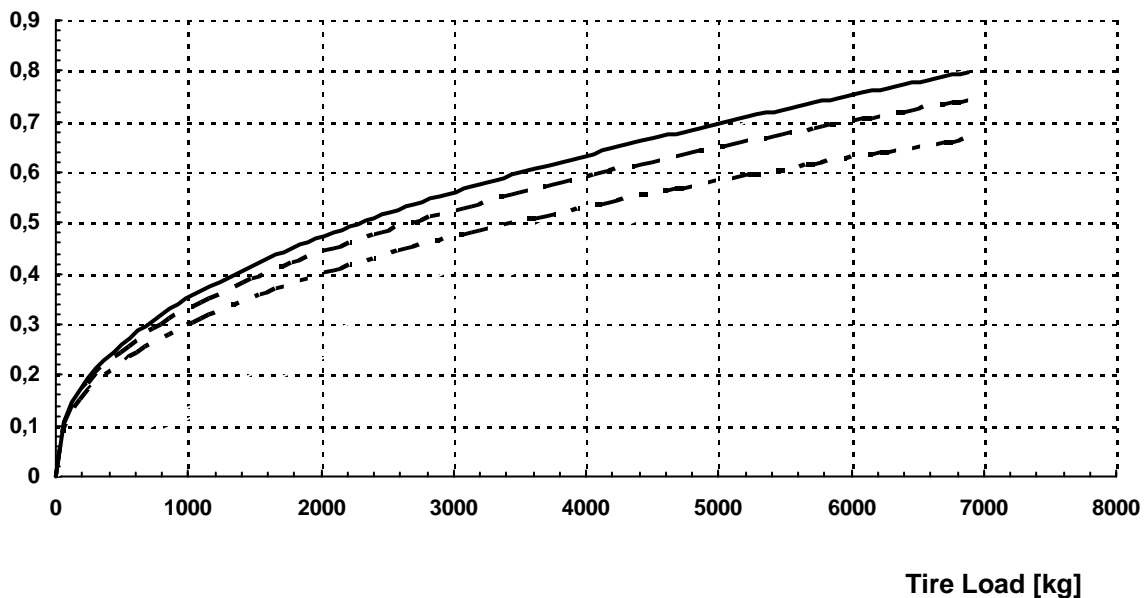

_____ 10 bar - - - - - 8 bar - . - . - . 6 bar

please note permissible load and pressure



Continental
P.O. Box 169
D-30001 Hanover
Germany

Business Unit Industrial Tires
Phone + 49 / 511 / 976 - 3730
Fax + 49 / 511 / 976 - 4022